


Dachdeckung mit Ziegeln oder Schindeln

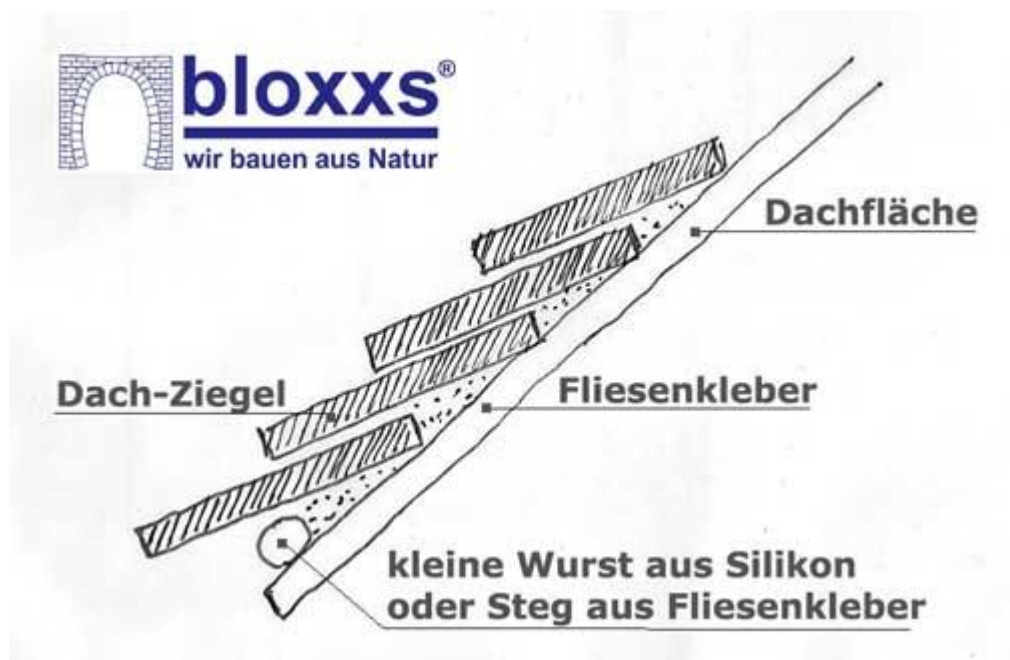

Wie Sie auf der Zeichnung sehen, ist es sehr wichtig folgende Hinweise zu beachten:

- 1.) Fangen Sie immer beim Traufpunkt an (das ist dort, wo normalerweise die Dachrinne angebracht ist, also ganz unten an den Dachflächen)
- 2.) Machen Sie auf dem Dach einen Abstandhalter für die erste Lage Ziegel oder Schindeln aus einer kleinen Holzleiste oder einer Wurst aus Silikon, je nachdem mit welchem Klebstoff Sie die Dacheindeckung auf dem Dach verkleben wollen
- 3.) Legen Sie die Ziegel/Schindeln erst al „trocken“ auf, um die genaue Anzahl der Lagen zu wissen. Da bestimmen Sie auch die Überlappung der einzelnen Lagen.
- 4.) Für draussen mindestens 1/3 Überlappung, für drinnen kommt es nur auf die Optik an.
- 5.) First: Je nachdem, ob Sie den First mit sogenannten ‚Firstreitern‘ oder ‚Firstziegeln‘ oder ‚Mönch und Nonne‘-Ziegeln ausführen oder ob Sie den First mit einem Streifen Kupfer,- oder Bleiblech abdichten, darf der Abstand oben am First nicht zu gross sein. Bitte beim „trocken“ auflegen berücksichtigen.